
Rubflex

Rubber Airtube for Ventilated Clutch



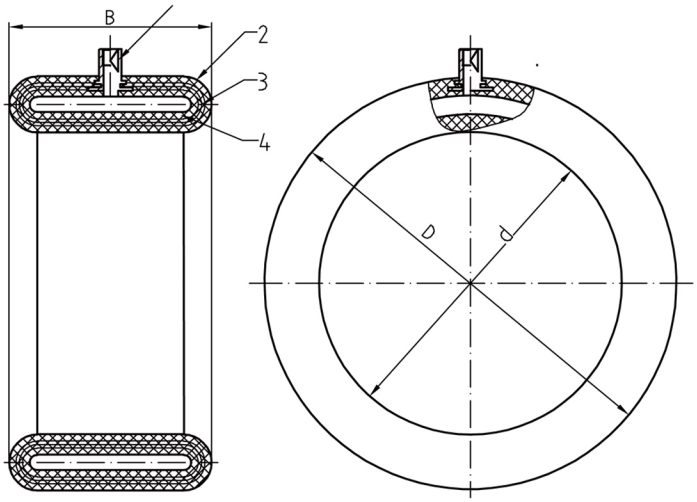

Dimensions Data

Size	Outer diameter mm	Inner diameter mm	Breadth of section mm	Nozzle number	Nozzle internal thread mm	Nozzle height mm
VC500×200	680	620	196	2	M20×1.5	25
VC500×250	657	615	246	2	M20×1.5	25
VC500×250（high）	657	615	264	2	M20×1.5	25
VC700×250	870	810	240	2	M20×1.5	25
LT1070×200	1270	1194	230	2	M33×1.5	27
LT1170×250	1370	1305	264	2	M33×1.5	27
LT965×305（38 "）	1146	1098	315	4	ZG3/4 "	18
LT1168×305（46 "）	1380	1310	315	4	ZG3/4 "	18
Loop 500×200	678	626	196	2	G1/2"	25
Loop 600×250	790	738	246	4	G1/2"	25
Loop 700×250	908	848	246	4	G1/2"	25
910×300	950	908	300	1	M16×1.5	25
1000×300	1200	1130	320	1	ZG1/2 "	16
1000×300(low)	1200	1130	305	1	ZG1/2 "	16
1075×1010×315	1075	1010	315	1	ZG1/2 "	16
860×795×275	860	795	275	1	ZG1/2 "	16
860×795×245	860	795	245	1	ZG1/2 "	16
1560×1465×420	1560	1465	420	4	ZG1 "	18
1560×1465×320	1560	1465	320	4	ZG1 "	18
1258×1198×320	1258	1198	320	4	ZG3/4 "	13
440×380×128	440	380	128	2	M16×1.5	8
1380×450	1457	1380	450	2	Φ18.3/Φ15	33.5