

Rubflex

Annular Airtube for Disc Clutch

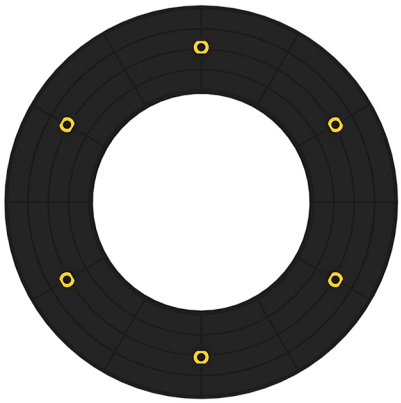

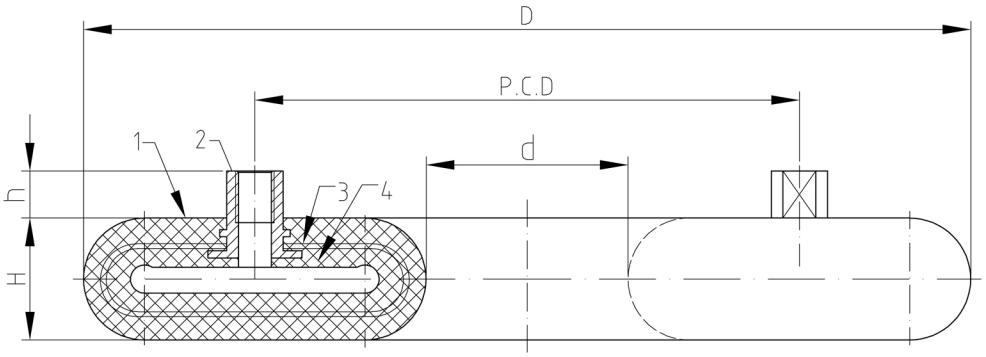

Dimensions Data

Model	Outer diameter D (mm)	Inner diameter d(mm)	Thickness H(mm)	Nozzle					
				PCD	Quantity	Internal Thread	Outer diameter /Milling size	Exposed height h(mm)	Direction
6"	184	56	19	121	2	1/4"NPT	Φ30/27	11	Lateral
8"	229	108	19	168	1or2	1/2"NPT	Φ30/27	14	Radial
10"	250	120	26	185	1	ZG1/2"	Φ30/27	20	Radial
11"	289	143	19	216	1or2	1/2"NPT	Φ30/27	20	Radial
14"	356	191	25	273	1or2	1/2"NPT	Φ30/27	20	Radial
16"	400	230	25	318	2	1/2"NPT	Φ30/27	20	Radial
17"	436	217	23	328	2	ZG1/2"	Φ30/27	20	Radial
18"	470	267	25	360	1or3	1/2"NPT	Φ30/27	20	Radial
18"	470	267	23	360	1or2	ZG1/2"	Φ30/27	20	Radial
19"	521	251	25	403	4	1/2"NPT	Φ30/27 1-3/16-12UN	44	Radial
20"	508	308	25	405	3	ZG1/2"	Φ30/27	20	Radial
21"	521	305	25	406	1or2or3	1/2"NPT	Φ30/27	20	Radial
21"	540	260	40	400	3	ZG1/2"	M30×1.5	25	Radial
22"	543	245	25	406	4	1"NPT	Φ44/38 1-3/4-12UN	38	Radial
24"	660	413	28	533	1or3	1/2"NPT	Φ30/27	20	Radial
24"	650	406	28	530	3	ZG1/2"	Φ30/27	34	Radial
26"	660	315	25	483	4	1"NPT	Φ44/38 1-3/4-12UN	38	Radial
29"	746	457	29	629	4	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
30"	800	457	29	629	4	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
30"	790	445	23	615	4	ZG1/2"	Φ30/27	20	Radial
36"	943	537	28	775	4	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
36"	943	597	28	775	4	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
36"	943	597	28	775	2	1/2"NPT	Φ30/27	11	Lateral
36"	930	465	28	708	3	ZG1/2"	Φ30/27	20	Lateral
38"	950	475	30	716	4	ZG1/2"	Φ30/27	34	Lateral
42"	1095	752	28	889	4	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
42"	1095	752	28	889	4	1"NPT	Φ57/48	38	Lateral
48"	1283	794	29	1016	4	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
48"	1283	794	29	1016	4	1.5"NPT	Φ86/71	57	Lateral
52"	1320	760	40	1040	3	ZG1"	M45×1.5/42	65	Radial
60"	1522	840	29	1181	6	1/2"NPT	Φ30/27	20	Lateral
60"	1522	840	29	1181	6	1"NPT	Φ57/48	38	Lateral